

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ**

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни
«Конструкція і експлуатація вертольоту Мі-2»
обов'язкових компонент освітньо-професійної програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
«Аеронавігація»

За темою № 1. Загальна характеристика і основні дані вертольоту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 30.08.2022 № 8

СХВАЛЕНО

Методичною радою
Кременчуцького льотного
коледжу Харківського
національного університету
внутрішніх справ
Протокол від 22.08.2022 № 1

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 29.08.2022 № 8

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічного обслуговування
авіаційної техніки
Протокол від 10.08.2022р. № 1

Розробники:

1. Викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціаліст першої категорії Клепач Валентин Валентинович

Рецензенти:

1. Завідувач кафедри технологій аеропортів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор Тамаргазін О.А
2. Викладач циклової комісії аеронавігації Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Тягній В.Г.

План лекції:

1. Загальні відомості.
2. Масові дані й центрування.
3. Основні льотні дані.
4. Основні геометричні дані.
5. Компонування вертольота

Рекомендована література:**Основна література:**

1. Дерев'янка І. Г. «Конструкція і експлуатація вертолета Мі-2»
Навчальний посібник. Кременчук: КЛК НАУ, 2019,-91с.
2. Керівництво з льотної експлуатації вертольоту Мі-2, Редіздат, М., 1983р.

Допоміжна література:

3. Дерев'янка І. Г. «Вертоліт Мі-2. Блок 1. Вертоліт та його системи.
(категорія В1.3). Конспект лекцій», Кременчук: КЛК НАУ, 2015.
4. Романчук В. Н. , Красильников В.В. "Вертоліт Мі-2", Транспорт, М,
1972 - 238 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

5. <http://www.twirpx.com/files/transport/aircrafting/construction/helicopters/>

Текст лекції

Тема 1. Загальна характеристика і основні дані вертольоту

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Вертоліт Мі-2 створений в 1961 році в конструкторському бюро М. Л. Міля. Вертоліт задумувався як двомоторна модернізація вертольота Мі-1 з газотурбінними двигунами. На момент створення Мі-2 вітчизняна авіаційна промисловість не випускала газотурбінних двигунів для легких вертольотів. Тому на Дослідному заводі № 117 Ленінградського НВО імені В. Я. Клімова під керівництвом головного конструктора Сергія Ізотова спеціально для Мі-2 був розроблений двигун ГТД-350. Перший двигун такої розмірності вийшов трохи важким, але за рахунок удалого компонування вертольота, досконалості конструкції вдалося створити досить ефективну й економічну машину з непоганими льотно-технічними характеристиками.

Серійно вертоліт випускався з 1966 року по 1998 рік у Польщі на заводі **PZL - Swidnik**. За тридцять два роки було побудовано близько 6000 вертольотів 24 різних модифікацій. У цей час в експлуатації знаходиться близько 1000 машин.

Вертоліт Мі-2 виконаний за одnogвинтовою схемою. Він має трилопатевий несучий гвинт і дволопатевий кермовий гвинт.

На вертольоті встановлені два газотурбінних двигуни ГТД-350 конструкції С. П. Ізотова. Злітна потужність кожного двигуна складає 400 л.с.



Рис.1. Загальний вид вертольота Мі-2

Вертоліт Мі-2 є багатоцільовим і допущений до експлуатації в цивільній авіації в транспортному, пасажирському, сільськогосподарському й учбово-тренувальному варіантах для виконання наступних видів робіт:

у транспортному варіанті:

- перевезення людей, багажу, вантажів усередині фюзеляжу;
- перевезення вантажів поза фюзеляжем на зовнішній підвісці;
- патрулювання лісів, доставка до місця пожежі вантажів, десантників, пожежних, обладнання;
- патрулювання автомагістралей;
- виконання льодової розвідки при базуванні на криголах;
- аерофотознімання місцевості;
- виконання санітарних польотів і аварійно-рятувальних робіт.

у пасажирському варіанті:

- перевезення людей і багажу усередині фюзеляжу;

у сільськогосподарському варіанті:

- здійснення авіаційно-хімічних робіт з апаратурою обпилювання або обприскування;

в учбово-тренувальному варіанті:

- виконання учбово-тренувальних польотів.

Всі види польотів дозволяється виконувати в діапазоні температур зовнішнього повітря від мінус 40° С до плюс 40° С.

При температурі зовнішнього повітря від -40° С до -50° С дозволяється виконувати наступні польоти:

- термінові по наданню медичної допомоги й виконанню аварійно-рятувальних робіт;
- випробні;
- дослідницькі.

Навмисні польоти в умовах зледеніння дозволяється виконувати при температурах зовнішнього повітря до мінус 6° С.

1.2. МАСОВІ ДАНІ Й ЦЕНТРУВАННЯ

Максимальна злітна маса 3550 кг

Максимальна польотна маса в учбово-тренувальних
пльотах при вимиканні одного двигуна 3300 кг

Максимальна посадкова маса при виконанні учбово-тренувальних посадок
з одним виключеним двигуном 3100 кг

Маса порожнього вертольота:

- транспортний варіант 2350 кг
- учбово-тренувальний варіант 2440 кг
- пасажирський варіант 2380 кг

Максимальна маса вантажу,
перевезеного усередині вантажної кабіни 700 кг

Максимальна маса вантажу,
перевезеного на зовнішній підвісі 800 кг

Максимальне завантаження хімікатами 700 кг

Максимальна кількість людей, перевезених на вертольоті 8 чіл.

Максимальна кількість людей, перевезених на вертольоті
із санітарним устаткуванням 4 хворих на носилках і 1 медробітник.

Максимальна вантажопідйомність вантажної стріли 120 кг

Гранично припустимі центрування для всіх варіантів вертольота:

- передня + 185 мм;
- задня - 10 мм.

1.3. ОСНОВНІ ЛЬОТНІ ДАНІ (для злітної маси 3550 кг)

Максимальна швидкість польоту по прибору:

- у транспортному й пасажирському варіантах..... 210км/годину
- у сільськогосподарському варіанті 140 км/годину
- з вантажем на зовнішній підвісці 150 км/годину
- з вантажем на стрілі 100 км/годину

Крейсерська швидкість на висоті 500 м:

- у транспортному й пасажирському варіантах..... 180 км/годину
- у сільськогосподарському варіанті 140 км/годину

Економічна швидкість по приладу 100 км/годину

Максимальна вертикальна швидкість у землі 3 м/сек

Максимальна висота польоту.....4000 м

Дальність польоту на висоті 500 м (з 30 хвилинним АНЗ):

- у транспортному варіанті з додатковими баками.... 570 км
- у транспортному варіанті з вантажем 700 кг250 км

1.4. ОСНОВНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Довжина вертольота без гвинтів.....	11,94 м
Довжина вертольота з обертовими гвинтами.....	17,42 м
Висота вертольота без кермового гвинта.....	3,75 м
Висота вертольота з обертовим кермовим гвинтом	4,53 м
Ширина вертольота без гвинтів	3,23 м
Ширина фюзеляжу	1,6 м
Розміри вантажної кабіни:	
- довжина	2,6 м
- висота	1,4 м
- ширина	1,4 м
Кут нахилу осі несучого гвинта:	
- уперед	$4^{\circ}13'$
Стояночний кут	1°
Кліренс	0,4 м
Діаметр несучого гвинта	14,5 м
Діаметр кермового гвинта	2,7 м
Розмах стабілізатора	1,84 м
Кути установки стабілізатора:	
- при нижньому положенні важеля " крок-газ"	-9°
- при верхньому положенні важеля " крок-газ"	$+7^{\circ}$

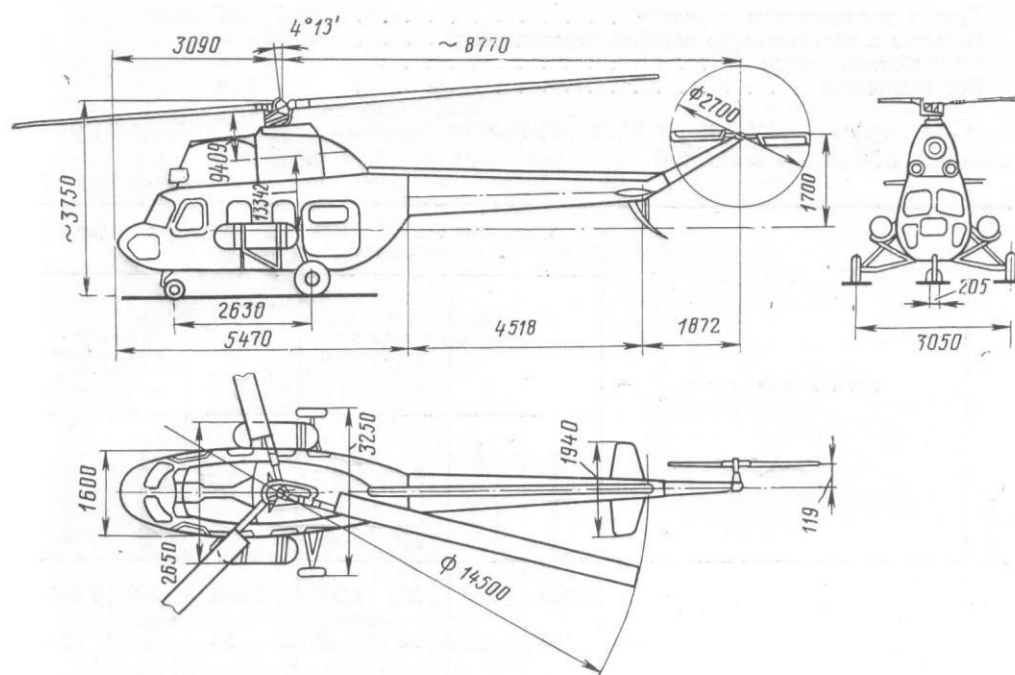


Рис. 2. Основні габаритні параметри вертольота

1.5. КОМПОНУВАННЯ ВЕРТОЛЬОТА

Конструкція вертольота складається з наступних основних частин:

1. Планер.

Планер вертольота містить у собі фюзеляж і стабілізатор.

Фюзеляж - основна частина конструкції вертольота, що служить для з'єднання в одне ціле всіх його частин, а також для розміщення екіпажа, пасажирів, обладнання й вантажів.

Стабілізатор - це горизонтальна несуча поверхня, призначена для поліпшення поздовжньої стійкості й керованості вертольота.

2. Шасі.

Шасі - сукупність опор, необхідна для зльоту, посадки, пересування й стоянки вертольота.

3. Несучий гвинт.

Несучий гвинт призначений для створення піднімальної сили, пропульсивної сили, а також для забезпечення поздовжнього й поперечного керування вертольотом.

4. Кермовий гвинт.

Кермовий гвинт створює силу тяги для зрівноважування реактивного моменту несучого гвинта, а також для шляхового керування вертольотом.

5. Система керування.

Системою керування називається сукупність пристроїв, які забезпечують процес керування, тобто зміну сил і моментів, що діють на вертолiт з метою забезпечення його польоту по заданій траєкторії.

6. Силова установка.

Силова установка призначена для створення потужності, що необхідна для обертання несучого гвинта й кермового гвинта, а також для приводу допоміжних агрегатів.

7. Трансмiсія.

Трансмiсія вертольота являє собою сукупність агрегатів, які призначені для передачі крутного моменту від двигунів до несучого й кермового гвинтів і до допомiжних агрегатів.

8. Гiдравлiчна система.

Гiдросистема призначена для живлення трьох гiдропiдсилювачiв установлених у системах поздовжнього й поперечного керування й у керуванні загальним кроком несучого гвинта.

9. Повiтряна система.

Повiтряна система призначена:

- для керування гальмами колiс;
- для прибирання й випуску зовнiшньої пiдвiски;
- для управлiння сiльськогосподарською апаратурою.

10. Обладнання вертольота.

Обладнання вертольота мiстить у собі систему зовнiшньої пiдвiски вантажу, систему обiгрiву й вентиляцiї кабiн, вантажну стрiлу з електролебiдкою, систему обприскування й систему обпилювання для виконання авiацiйно-хiмiчних робiт.